


"प्रयोगमैत्री संरचना, शिक्षा, पर्यटन र कृषि-समतामुलक विकास इन्द्रसरोवरको समृद्धि"

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
कुलेखानी, मकवानपुर



पत्र संख्या: २०८१/८२

चक्रवर्ती नं: १७१३



मिति:- २०८२।०२।१३

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद् व्यवस्थापन बेस कुलेखानीको आवासीय भवन मर्मतका लागि
कोटेशन आब्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना !

यस गाउँपालिकाको हेभिस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद् व्यवस्थापन बेसको भवन गत आश्विन १०-१२ गते परेको अविरल वर्षाको कारण क्षतिग्रस्त भएकोले सोको मर्मत एवम् पुनर्निर्माण गर्न श्री आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेशबाट रु. १० लाख विनियोजन भई आएको हुँदा चालु आ.व. ०८१/०८२ भित्रै उक्त कार्य कोटेशन मार्फत गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक निर्माण व्यवसायी, फर्म लगायतले देहायको कागजात संलग्न राखी सूचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिनभित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । Bill of Quantity र Drawing यसैसाथ संलग्न राखिएको छ ।

आवश्यक:

१. निर्माण व्यवसाय/फर्म/ दर्ता प्रमाणपत्र
२. VAT/PAN दर्ता प्रमाणपत्र
३. कर चुक्ताको प्रमाणपत्र

रामचन्द्र लामा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Indrasagar Rural Municipality
Office of Municipal Executive

Kulekhani, Makawanpur
बागमती प्रदेश, नेपाल

SV-2081/082


योजनाको नाम :	सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन बेस कुलेखानीको आवासीय
योजना कार्यान्वयन हुने स्थान:-	इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, २
बजेट स्रोत	
खर्च शीर्षक	
विनियोजित रकम रु :	
जनश्रमदान रु :	
जम्मा रकम रु :	
कन्टेनर जेन्सी कट्टी हुने रकम रु:	

ABSTRACT OF COST


Sn	Description of Works	Unit	Quantity
1	Plain cement Concrete (PCC) in 1:3:6 ratio for foundations with supplying approved quality of cement, sand and stone aggregate including mixing, laying, compacting and curing etc all complete as per design, drawing, specification and instruction of site engineer	cum	16.83
2	Local wood work for chaukhat of doors and windows (125 / 100 x75) with good finish of seasoned Local Wood including fixing with necessary m.s. hold fasts as per specification and direction all complete work	cum	5.848
3	12.5mm thick cement sand plaster in (1:4) ratio on Inside wall with good finish including supplying of approved quality of cement & sand, racking the joint, Chipping the concrete surface, wetting of surfaces & curing the work all complete as per the design, drawing, specification and instruction of site engineer.	sqm	139.58
4	Weather Coat Paint	sqm	255.31
5	MPL gypsum Board including all necessary charges and fittings (2x2 board for inner part of room)	sqm	205.36
6	Roofing work	sqm	315

Prepared By:
Sub. Engineer

Checked By:
Sub. Engineer



हामी सहासक सहर जमा कर्मचारी:

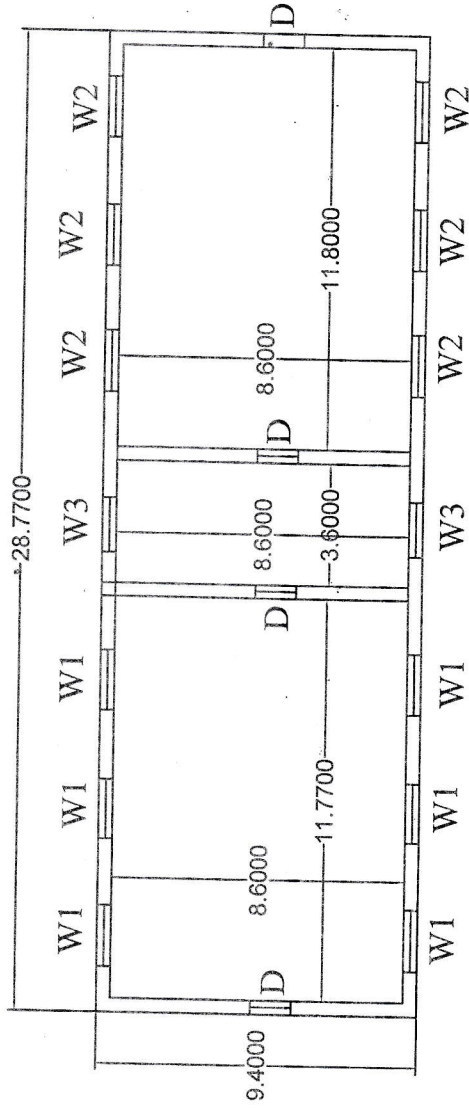


Schedule of Door and Opening

Door (D)= 5NOS= 1.2x2m
 Window (W1)= 6NOS= 1.76x1.14m
 Window (W2)= 6 NOS= 1.8x1.14m
 Window (W3)= 2NOS= 0.6x0.6m

INDRASROWAR RURAL MUNICIPALITY
 WARD-02, KHANI KHET

इन्द्रसरोवर गाउँ कार्यपालिका, खान्ची, नेपाल

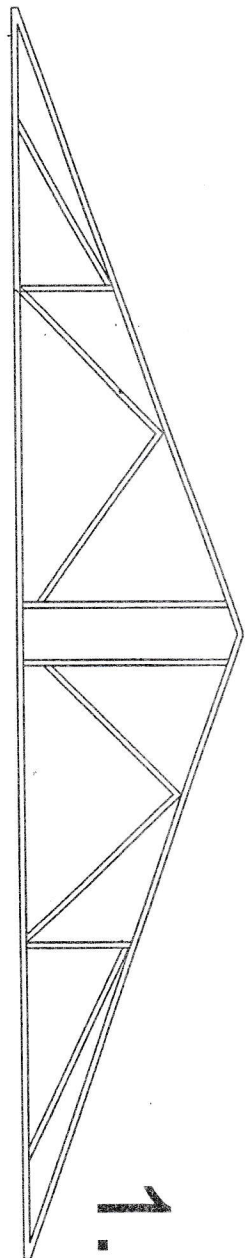

8.6000

1.5000

TRUSS DESIGN AT APF STATION

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

रामचन्द्र लामा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत